



СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЖИЗНИ

2020/3

DENKIRS — молодой скандинавский бренд светотехники, который помогает создавать комфортное и энергоэффективное освещение вашего интерьера. Бренд ориентирован на современные дизайнерские решения, сочетая в себе высокое качество и надежность.

Условные обозначения

	Для использования внутри помещений
	Для использования снаружи помещений
	Пригоден для монтажа на поверхности с низкой огнестойкостью
	Светильник оборудован проводом заземления
	Поворотный светильник
	Светодиодный источник света
	Светильник соответствует директивам Европейского союза по безопасности эксплуатации
	Без применения опасных веществ, гарантирует защиту здоровья потребителя и окружающей среды

Степень защиты светильников от пыли и воды


	Пыль	Вода
	частицы >12,5 мм	нет
	частицы >1 мм	брызги
	пыль полностью	струи под небольшим давлением

Содержание

Точечные встраиваемые светильники.....	5
Точечные накладные светильники.....	17
Влагозащищенные светильники.....	26
Светильники из термопластика.....	29
Трековые светильники.....	37
Комплектующие к трековым светильникам.....	46
Подсветка стен для дома.....	47
Подсветка стен для улицы.....	49
Трековая система SMART.....	52
Комплектующие и системы управления DENKIRS SMART.....	53
Подвесные светильники.....	57

Точечные встраиваемые светильники

Высота: 6 мм
Диаметр: 84 мм




Тип цоколя: 1xGU10
Мощность: 50W
Напряжение: 220V



DK2017-WH

Материал:
алюминиевый сплав

Высота: 4 мм
Диаметр: 113 мм



Тип цоколя: 1xGU10
Мощность: 50W
Напряжение: 220V



DK2018-WH

Материал:
алюминиевый сплав

DK2017




DK2018



Длина: 232 мм
Высота: 4 мм
Ширина: 114 мм

Тип цоколя: 2xGU10
Мощность: 2x50W
Напряжение: 220V

DK2020

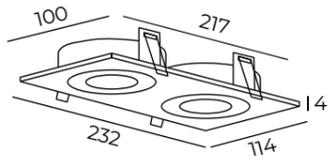

DK2020-WH



Материал:
алюминиевый сплав




DK2020-BK


Длина: 91 мм
Высота: 4 мм
Ширина: 91 мм

Тип цоколя: 1xGU10
Мощность: 50W
Напряжение: 220V

DK2025



DK2025-WH



Материал:
алюминиевый сплав




Цвет по RAL

Длина: 114 мм
Высота: 4 мм
Ширина: 114 мм

Тип цоколя: 1xGU10
Мощность: 50W
Напряжение: 220V

DK2021



DK2021-WH



Материал:
алюминиевый сплав




DK2021-BK


Высота: 2 мм
Диаметр: 91 мм

Тип цоколя: 1xGU10
Мощность: 50W
Напряжение: 220V

DK2026




DK2026-WH



Материал:
алюминиевый сплав




Высота: 6 мм
Диаметр: 75 мм



Тип цоколя: 1xGU10
Мощность: 50W
Напряжение: 220V



DK2030



Материал:
алюминиевый сплав

DK2030-WH



DK2030-BK



DK2030-CH



DK2030-CO



DK2030-OR



DK2030-RE




DK2030-YE



Цвет по RAL


Длина: 75 мм
Высота: 6 мм
Ширина: 75 мм



Тип цоколя: 1xGU10
Мощность: 50W
Напряжение: 220V



DK2031



Материал:
алюминиевый сплав

DK2031-WH



DK2031-BK



DK2031-CH



DK2031-CO



DK2031-OR



DK2031-RE




DK2031-YE



Цвет по RAL


Высота: 43 мм
Диаметр: 92 мм



Тип цоколя: 1xGU10
Мощность: 50W
Напряжение: 220V




DK2400



Материал:
алюминиевый сплав

DK2400-BK


Высота: 43 мм
Диаметр: 92 мм



Тип цоколя: 1xGU10
Мощность: 50W
Напряжение: 220V




DK2401



Материал:
алюминиевый сплав


DK2401-BK

Длина: 92 мм
Высота: 43 мм
Ширина: 92 мм



Тип цоколя: 1xGU10
Мощность: 50W
Напряжение: 220V

DK2402




DK2402-BK



DK2402-GD


Материал:
алюминиевый сплав

Высота: 48 мм
Диаметр: 83 мм



Тип цоколя: 1xGU10
Мощность: 5W
Напряжение: 220V

DK2410



Материал:
алюминиевый сплав, пластик

Особенность:
только для светодиодных ламп

DK2410-WH



DK2410-BK



DK2411-BC



DK2411-BK



DK2411-CR




DK2411-GD



DK2411-GR

Длина: 175 мм
Высота: 42 мм
Ширина: 92 мм

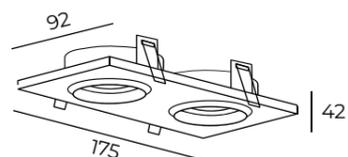

Тип цоколя: GU10
Мощность: 2x50W
Напряжение: 220V

DK2422




DK2422-BK



DK2422-GD

Материал:
алюминиевый сплав

Высота: 70 мм
Диаметр: 100 мм



Тип источника света: LED
Мощность: 5W
Напряжение: 220V

DK4000



Световой поток:
350lm

Материал:
алюминиевый сплав


Цвет свечения:
теплый белый (3000K)

DK4000-WH




DK4000-BK

Высота: 60 мм
Диаметр: 95 мм



Тип источника света: LED
Мощность: 5W
Напряжение: 220V

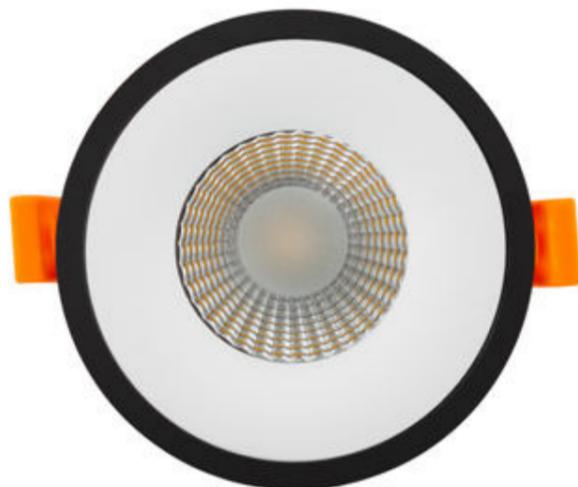

DK4001-WH

Световой поток:
350lm

Материал:
алюминиевый сплав

Цвет свечения:
теплый белый (3000K)




DK4003-BK

DK4001



Высота: 20 мм
Диаметр: 110 мм



Тип источника света: LED
Мощность: 6W
Напряжение: 220V



DK4020-WH

Световой поток:
420lm

Материал:
алюминиевый сплав, акрил

Цвет свечения:
Теплый белый (3000K)




DK4020-BK


DK4020



Высота: 60 мм
Диаметр: 95 мм



Тип источника света: LED
Мощность: 5W
Напряжение: 220V

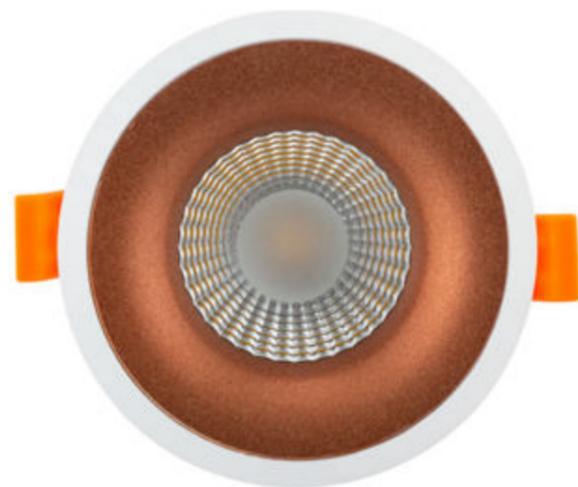

DK4004-CF

Световой поток:
350lm

Материал:
алюминиевый сплав

Цвет свечения:
теплый белый (3000K)




DK4002-CF

DK4004



Высота: 68 мм
Диаметр: 74 мм



Тип источника света: LED
Мощность: 7W
Напряжение: 220V



DK4400-WH

Световой поток:
490lm

Материал:
алюминиевый сплав

Цвет свечения:
Теплый белый (3000K)



DK4400-BK



DK4400-BG



DK4400-BW



DK4400-GB



DK4400-GW



DK4400-WB




DK4400-WG

DK4400



Высота: 77 мм
Диаметр: 85 мм



Тип источника света: LED
Мощность: 12W
Напряжение: 220V



DK4500-WH

Световой поток:
840lm


Материал:
алюминиевый сплав

Цвет свечения:
Теплый белый (3000K)



DK4500-BK DK4500-BG DK4500-BW DK4500-GB DK4500-GW DK4500-WB DK4500-WG

Высота: 35 мм
Диаметр: 92 мм



Тип источника света: LED
Мощность: 8W
Напряжение: 220V



DK4600-WW

Световой поток:
560lm

Материал:
пластик

Цвет свечения:
Теплый белый (3000K)




DK4601-DW

Цвет свечения: Дневной белый (4000K)

DK4600

Длина: 92 мм
Ширина: 92 мм
Высота: 35 мм



Тип источника света: LED
Мощность: 10W
Напряжение: 220V



DK4602-WW

Световой поток:
700lm

Материал:
пластик


Цвет свечения:
Теплый белый (3000K)



DK4603-DW

Цвет свечения: Дневной белый (4000K)

Высота: 38 мм
Диаметр: 122 мм



Тип источника света: LED
Мощность: 18W
Напряжение: 220V



DK4604-WW

Световой поток:
1200lm

Материал:
пластик

Цвет свечения:
Теплый белый (3000K)




DK4605-DW

Цвет свечения: Дневной белый (4000K)

DK4604

Длина: 123 мм
 Ширина: 123 мм
 Высота: 38 мм



Тип источника света: LED
 Мощность: 18W
 Напряжение: 220V



DK4606-WW

Световой поток:
 1200lm

Материал:
 пластик

Цвет свечения:
 Теплый белый (3000K)



DK4607-DW


Цвет свечения: Дневной белый (4000K)

DK4606



Точечные накладные светильники

Высота: 100 мм
 Диаметр: 96 мм



Тип цоколя: 1xGU10
 Мощность: 50W
 Напряжение: 220V



DK2001-WH

Материал:
 алюминиевый сплав




DK2001-BK

DK2001



Длина: 178 мм
 Высота: 100 мм
 Ширина: 97 мм



Тип цоколя: 2xGU10
 Мощность: 2x50W
 Напряжение: 220V



DK2002-WH

Материал:
 алюминиевый сплав




DK2002-BK

DK2002



Длина: 97 мм
Высота: 100 мм
Ширина: 97 мм



Тип цоколя: 1xGU10
Мощность: 50W
Напряжение: 220V



DK2003-WH

Материал:
алюминиевый сплав




DK2003-BK

DK2003



Длина: 169 мм
Высота: 110 мм
Ширина: 60 мм



Тип цоколя: 2xGU10
Мощность: 2x50W
Напряжение: 220V



DK2006-WH

Материал:
алюминиевый сплав



DK2006-BK



DK2006-CH



DK2006-CO



DK2006-OR




DK2006-RE




DK2006-YE



Цвет по RAL



Длина: 184 мм
Высота: 100 мм
Ширина: 97 мм

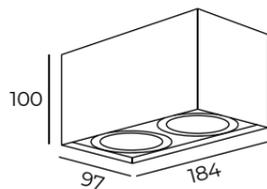

Тип цоколя: 2xGU10
Мощность: 2x50W
Напряжение: 220V



DK2004-WH

Материал:
алюминиевый сплав




DK2004-BK

DK2004



Высота: 101 мм
Диаметр: 56 мм



Тип цоколя: 1xGU10
Мощность: 50W
Напряжение: 220V



DK2008-WH

Материал:
алюминиевый сплав



DK2008-BK



DK2008-CH



DK2008-CO



DK2008-OR



DK2008-RE



DK2008-YE



DK2008-AZ




DK2008-GR



DK2008-RO




Цвет по RAL



DK2008

Высота: 157 мм
Диаметр: 55 мм

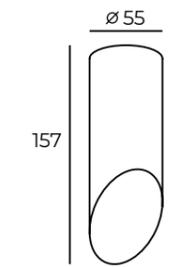


Тип цоколя: 1xGU10
Мощность: 50W
Напряжение: 220V




DK2011-WH

Материал:
алюминиевый сплав

DK2011



Высота: 102 мм
Диаметр: 80 мм



Тип цоколя: 1xGU10
Мощность: 50W
Напряжение: 220V




DK2032-WH


Материал:
алюминиевый сплав



DK2032



Высота: 145 мм
Диаметр: 56 мм



Тип цоколя: 1xGU10
Мощность: 50W
Напряжение: 220V



DK2029-WH

Материал:
алюминиевый сплав




DK2029-BK

DK2029



Высота: 80 мм
Диаметр: 54 мм



Тип цоколя: 1xGU10
Мощность: 50W
Напряжение: 220V




DK2050-BK

Материал:
алюминиевый сплав




DK2050-WH

DK2050



Высота: 130 мм
Диаметр: 54 мм



Тип цоколя: 1xGU10
Мощность: 50W
Напряжение: 220V




DK2051-BK



DK2051-WH

Материал:
алюминиевый сплав

DK2051



Высота: 60 мм
Диаметр: 65 мм



Диммируемость:
Нет

Угол рассеивания:
38°

Световой поток:
850lm

Материал:
алюминиевый сплав, стекло


Цвет свечения:
теплый белый (3000K)

Тип источника света: линза LED Epistar
Мощность: 10W
Напряжение: 220V




DK3060-BK

Особенность:
Сменный светодиодный модуль для точечных светильников. Устанавливается вместо лампы формата MR16. Совместимость с конкретной моделью точечного светильника уточняйте у менеджеров



Высота: 200 мм
Диаметр: 54 мм



Тип цоколя: 1xGU10
Мощность: 50W
Напряжение: 220V




DK2052-BK



DK2052-WH

Материал:
алюминиевый сплав

DK2052



Высота: 60 мм
Диаметр: 65 мм



Диммируемость:
да, протокол TRIAC

Угол рассеивания:
38°

Световой поток:
850lm

Материал:
алюминиевый сплав, стекло


Цвет свечения:
теплый белый (3000K)

Тип источника света: линза LED Epistar
Мощность: 10W
Напряжение: 220V




DK3070-BK

Особенность:
Сменный светодиодный модуль для точечных светильников. Устанавливается вместо лампы формата MR16. Совместимость с конкретной моделью точечного светильника уточняйте у менеджеров



DK3070

Высота: 105 мм
Диаметр: 80 мм



Тип источника света: LED
Мощность: 10W
Напряжение: 220V



DK4010-WH

Световой поток:
700lm


Материал:
алюминиевый сплав, акрил

Цвет свечения:
теплый белый (3000K)

DK4010



Высота: 80 мм
Диаметр: 68 мм



Тип источника света: LED
Мощность: 5W
Напряжение: 220V



DK4016-WH

Световой поток:
350lm

Материал:
алюминиевый сплав, акрил

Цвет свечения:
теплый белый (3000K)




DK4016-BK

DK4016



Высота: 90 мм
Диаметр: 120 мм



Тип источника света: LED
Мощность: 12+4W
Напряжение: 220V



DK4015-WH

Световой поток:
1120lm

Материал:
алюминиевый сплав, акрил

Цвет свечения:
теплый белый (3000K)

Особенность:
три режима включения




DK4015-BK

DK4015



Высота: 98 мм
Диаметр: 68 мм



Тип источника света: LED
Мощность: 7W
Напряжение: 220V



DK4017-BG

Световой поток:
490 lm

Материал:
алюминиевый сплав, акрил


Цвет свечения:
теплый белый (3000K)

DK4017



Влагозащищенные светильники

Высота: 45 мм
Диаметр: 80 мм



Тип цоколя: 1xGU10
Мощность: 5W
Напряжение: 220V



DK2403-WH


Материал:
алюминиевый сплав, акрил

Особенность:
только для светодиодных ламп




DK2403-BK

DK2403



Высота: 88 мм
Диаметр: 64 мм



Тип цоколя: 1xGU10
Мощность: 50W
Напряжение: 220V



DK3007-WH

Материал:
алюминиевый сплав, стекло




DK3007-BK



DK3007

Высота: 60 мм
Диаметр: 70 мм



Тип цоколя: 1xGU10
Мощность: 5W
Напряжение: 220V



DK2404-WH

Материал:
алюминиевый сплав, акрил

Особенность:
только для светодиодных ламп




DK2404-BK

DK2404



Высота: 10 мм
Диаметр: 79 мм



Тип цоколя: 1xGU10
Мощность: 50W
Напряжение: 220V



DK3012-WH

Материал:
алюминиевый сплав, стекло



DK3012-BK




DK3012-AL



DK3012


Длина: 79 мм
Высота: 10 мм
Ширина: 79 мм



Тип цоколя: 1xGU10
Мощность: 50W
Напряжение: 220V



DK3014-WH




DK3015-BK



DK3013-AL


Материал:
алюминиевый сплав, стекло

DK3014



Светильники из термопластика

Высота: 25 мм
Диаметр: 90 мм



Материал:
термопластик

Особенность:
только для светодиодных ламп



DK3020-WH



DK3020-BK



DK3020-CM




DK3020-WB

DK3020

Тип цоколя: 1xGU5.3
Мощность: 10W
Напряжение: 220V



Длина: 93 мм
Высота: 25 мм
Ширина: 93 мм



Материал:
термопластик

Особенность:
только для светодиодных ламп



DK3021-WH



DK3021-BK



DK3021-CM



DK3021-WB

DK3021


Тип цоколя: 1xGU5.3
Мощность: 10W
Напряжение: 220V



Длина: 173 мм
Высота: 25 мм
Ширина: 93 мм

Тип цоколя: 2xGU5.3
Мощность: 2x10W
Напряжение: 220V

DK3022

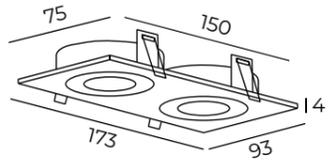

Материал:
термопластик

Особенность:
только для светодиодных ламп


DK3022-WH



Высота: 40 мм
Диаметр: 84 мм

Тип цоколя: 1xGU5.3
Мощность: 10W
Напряжение: 220V


DK3024



DK3024-WH

Материал:
термопластик


Особенность:
только для светодиодных ламп



Длина: 253 мм
Высота: 25 мм
Ширина: 93 мм

Тип цоколя: 3xGU5.3
Мощность: 3x10W
Напряжение: 220V

DK3023

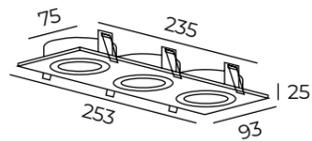

DK3023-WH

Материал:
термопластик


Особенность:
только для светодиодных ламп



Длина: 93 мм
Высота: 53 мм
Ширина: 93 мм

Тип цоколя: 1xGU5.3
Мощность: 10W
Напряжение: 220V


DK3025




DK3025-WH

Материал:
термопластик

Особенность:
только для светодиодных ламп




Высота: 53 мм
Диаметр: 93 мм



Тип цоколя: 1xGU10
Мощность: 10W
Напряжение: 220V



DK3026




Материал:
термопластик

Особенность:
только для светодиодных ламп

DK3026-WH



Высота: 30 мм
Диаметр: 90 мм



Тип цоколя: 1xGU5.3
Мощность: 10W
Напряжение: 220V



DK3028




Материал:
термопластик

Особенность:
только для светодиодных ламп

DK3028-WH


Высота: 39 мм
Диаметр: 88 мм



Тип цоколя: 1xGU5.3
Мощность: 10W
Напряжение: 220V



DK3027




Материал:
термопластик

Особенность:
только для светодиодных ламп

DK3027-WH

Высота: 32 мм
Диаметр: 100 мм



Тип цоколя: 1xGU5.3
Мощность: 10W
Напряжение: 220V



DK3029




Материал:
термопластик

Особенность:
только для светодиодных ламп

DK3029-WH

Длина: 93 мм
Высота: 100 мм
Ширина: 93 мм



Тип цоколя: 1xGU5.3
Мощность: 10W
Напряжение: 220V



DK3030-WH

Материал:
термопластик

Особенность:
только для светодиодных ламп




DK3030-BK

DK3030



Высота: 35 мм
Диаметр: 95 мм



Тип источника света: LED
Мощность: 5W
Напряжение: 220V



DK3046-WH

Световой поток:
350lm

Материал:
термопластик

Цвет свечения:
теплый белый (3000K)




DK3047-WH

Цвет корпуса: дневной белый (4000K)



Высота: 100 мм
Диаметр: 93 мм



Тип цоколя: 1xGU5.3
Мощность: 10W
Напряжение: 220V



DK3040-WH

Материал:
термопластик

Особенность:
только для светодиодных ламп




DK3040-BK

DK3040



Высота: 35 мм
Диаметр: 110 мм



Тип источника света: LED
Мощность: 7W
Напряжение: 220V



DK3048-WH

Световой поток:
490lm

Материал:
термопластик

Цвет свечения:
теплый белый (3000K)




DK3049-WH

Цвет корпуса: дневной белый (4000K)



Длина: 93 мм
Высота: 93 мм
Ширина: 32 мм



Тип источника света: LED
Мощность: 0.8W



DK3052-WH

Световой поток:
56lm

Материал:
термопластик

Цвет свечения:
теплый белый (3000K)


Особенность:
выключатель на корпусе, работает от встроенного литиевого аккумулятора, крепление на магнит

DK3052



Трековые светильники

Высота: 176 мм
Диаметр: 52 мм

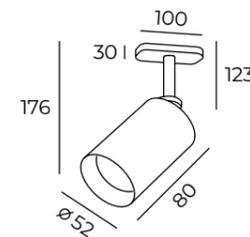

Тип цоколя: 1xGU10
Мощность: 50W
Напряжение: 220V



DK6001-WH

Материал:
алюминиевый сплав

Количество фаз:
однофазный




DK6001-BK



DK6001

Длина: 93 мм
Высота: 93 мм
Ширина: 32 мм



Тип источника света: LED
Мощность: 0.8W



DK3053-WH

Световой поток:
56lm

Материал:
термопластик


Цвет свечения:
теплый белый (3000K)

Особенность:
датчик движения, работает от встроенного литиевого аккумулятора, крепление на магнит

DK3053



Высота: 150 мм
Диаметр: 56 мм

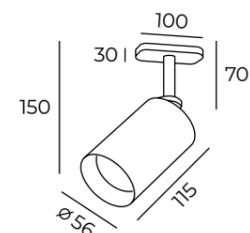

Тип цоколя: 1xGU10
Мощность: 50W
Напряжение: 220V



DK6002-WH

Материал:
алюминиевый сплав

Количество фаз:
однофазный




DK6002-BK



DK6002

Высота: 140 мм
Диаметр: 58 мм



Тип цоколя: 1xGU10
Мощность: 50W
Напряжение: 220V



DK6003-WH

Материал:
алюминиевый сплав

Количество фаз:
однофазный




DK6003-BK

DK6003



Высота: 140 мм
Диаметр: 58 мм



Тип цоколя: 1xGU10
Мощность: 50W
Напряжение: 220V



DK6005-WH

Материал:
алюминиевый сплав

Количество фаз:
однофазный




DK6005-BK

DK6005



Высота: 140 мм
Диаметр: 58 мм



Тип цоколя: 1xGU10
Мощность: 50W
Напряжение: 220V



DK6004-WH

Материал:
алюминиевый сплав

Количество фаз:
однофазный




DK6004-BK

DK6004



Высота: 172 мм
Диаметр: 52 мм

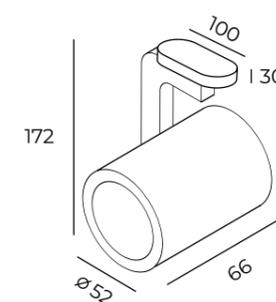

Тип цоколя: 1xGU10
Мощность: 50W
Напряжение: 220V



DK6006-WH

Материал:
алюминиевый сплав

Количество фаз:
однофазный




DK6006-BK

DK6006



Высота: 145 мм
Диаметр: 52 мм

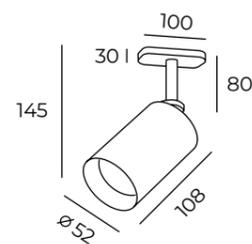

Тип цоколя: 1xGU10
Мощность: 50W
Напряжение: 220V



DK6007-WH

Материал:
алюминиевый сплав

Количество фаз:
однофазный




DK6007-BK

DK6007



Высота: 150 мм
Диаметр: 53 мм

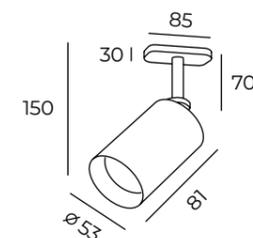

Тип цоколя: 1xGU10
Мощность: 50W
Напряжение: 220V



DK6201-WH

Материал:
алюминиевый сплав

Количество фаз:
однофазный




DK6201-BK

DK6201



Высота: 253 мм
Диаметр: 120 мм

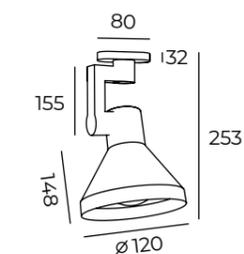

Тип цоколя: E27
Мощность: 60W
Напряжение: 220V



DK6010-WH

Материал:
пластик, металл

Количество фаз:
однофазный




DK6010-BK

DK6010



Высота: 200 мм
Диаметр: 53 мм

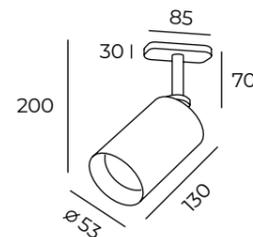

Тип цоколя: 1xGU10
Мощность: 50W
Напряжение: 220V



DK6202-WH

Материал:
алюминиевый сплав

Количество фаз:
однофазный




DK6202-BK

DK6202



Высота: 270 мм
Диаметр: 53 мм



Тип цоколя: 1xGU10
Мощность: 50W
Напряжение: 220V



DK6203-WH

Материал:
алюминиевый сплав

Количество фаз:
однофазный




DK6203-BK

DK6203



Высота: 148 мм
Диаметр: 43 мм



Тип цоколя: 1xE27
Мощность: 60W
Напряжение: 220V



DK6207-WH

Материал:
алюминиевый сплав

Количество фаз:
однофазный




DK6207-BK

DK6207



Высота: 220 мм
Диаметр: 58 мм



Тип цоколя: 1xGU10
Мощность: 50W
Напряжение: 220V



DK6204-WH


Материал:
алюминиевый сплав

Количество фаз:
однофазный

DK6204



Высота: 1310 мм
Диаметр: 53 мм

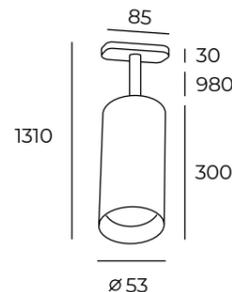

Тип цоколя: 1xGU10
Мощность: 50W
Напряжение: 220V



DK6210-WH


Материал:
алюминиевый сплав

Количество фаз:
однофазный




DK6210-BK

DK6210



Высота: 180 мм
Диаметр: 93 мм



Тип цоколя: 1xGU10
Мощность: 50W
Напряжение: 220V



DK6012-BK

Материал:
алюминиевый сплав

Количество фаз:
однофазный




DK6012-WH

DK6012



Высота: 182 мм
Диаметр: 68 мм



Тип источника света: LED
Мощность: 7W
Напряжение: 220V



DK6405-BG

Световой поток:
490lm

Цвет свечения:
теплый белый (3000K)


Материал:
алюминиевый сплав, акрил

Количество фаз:
однофазный



DK6405

Высота: 164 мм
Диаметр: 80 мм



Тип источника света: LED
Мощность: 5W
Напряжение: 220V



DK6401-WH

Световой поток:
630lm

Цвет свечения:
теплый белый (3000K)

Материал:
алюминиевый сплав, акрил

Количество фаз:
однофазный




DK6401-BK

DK6401



Высота: 90 мм
Ширина: 100 мм
Длина: 175 мм

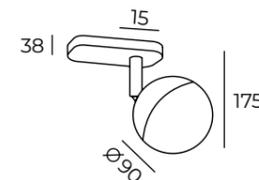

Тип источника света: LED
Мощность: 6W
Напряжение: 220V



DK6406-BK

Световой поток:
490lm

Цвет свечения:
3000K-6000K

Материал:
алюминиевый сплав, пластик

Количество фаз:
однофазный

Диммируемость:
да

Особенность:

Температура свечения регулируется включением и выключением светильника. Шаги: 3000K, 4000K и 6000K



DK6406

Комплектующие к трековым светильникам

Длина: 1000 мм
Высота: 20 мм
Ширина: 33 мм
Материал: алюминиевый сплав



TR1001-BK



TR1001-WH

Длина: 2000 мм
Высота: 20 мм
Ширина: 33 мм
Материал: алюминиевый сплав



TR1002-BK



TR1002-WH

Длина: 109 мм
Высота: 19 мм
Материал: металл



TR1100-BK



TR1100-WH

Длина: 80 мм
Высота: 20 мм
Ширина: 30 мм
Материал: металл



TR1101-BK



TR1101-WH

Длина: 70 мм
Высота: 20 мм
Ширина: 70 мм
Материал: металл



TR1102-BK



TR1102-WH

Длина: 70 мм
Высота: 20 мм
Ширина: 30 мм
Материал: металл



TR1103-BK



TR1103-WH

Длина: 110 мм
Высота: 20 мм
Ширина: 110 мм
Материал: металл



TR1104-BK



TR1104-WH

Длина: 1500 мм
Диаметр: 60 мм
Материал: металл



TR1105-BK



TR1105-WH

Длина: 110 мм
Высота: 20 мм
Ширина: 30 мм
Материал: металл



TR1106-BK



TR1106-WH

Длина: 34 мм
Высота: 20 мм
Ширина: 30 мм
Материал: пластик




TR1107-BK



TR1107-WH

Высота: 4 мм
Диаметр: 48 мм

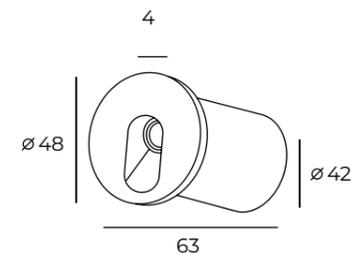


Световой поток:
70lm

Материал:
алюминиевый сплав

Цвет свечения:
теплый белый (3000K)

Длина: 45 мм
Высота: 4 мм
Ширина: 45 мм

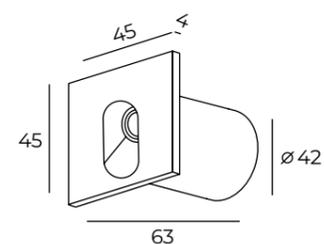

Световой поток:
70lm

Материал:
алюминиевый сплав

Цвет свечения:
теплый белый (3000K)

Подсветка стен для дома

DK1011

Тип источника света: LED
Мощность: 1W
Напряжение: 220V



DK1011-WH



DK1011-DG



DK1012

Тип источника света: LED
Мощность: 1W
Напряжение: 220V




DK1012-WH



DK1012-DG



Высота: 1 мм
Диаметр: 44 мм

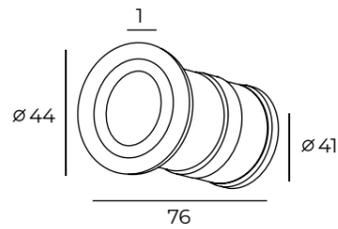

Тип источника света: LED
Мощность: 3W
Напряжение: 220V



DK1015-WH

Световой поток:
210lm

Материал:
алюминиевый сплав, акрил

Цвет свечения:
теплый белый (3000K)




DK1015-BK

DK1015



Высота: 14 мм
Диаметр: 60 мм

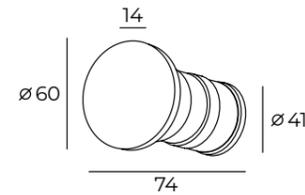

Тип источника света: LED
Мощность: 3W
Напряжение: 220V



DK1001-AL

Световой поток:
210lm


Материал:
алюминиевый сплав, акрил

Цвет свечения:
теплый белый (3000K)



DK1001

Длина: 86 мм
Высота: 40 мм
Ширина: 86 мм



Тип источника света: LED
Мощность: 1W
Напряжение: 220V



DK3050-WH

Световой поток:
70lm

Материал:
термопластик

Цвет свечения:
теплый белый (3000K)




DK3050-BX

DK3050



Высота: 13 мм
Диаметр: 58 мм

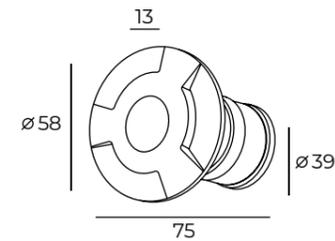

Тип источника света: LED
Мощность: 3W
Напряжение: 220V



DK1003-WH

Световой поток:
210lm

Материал:
алюминиевый сплав, акрил

Цвет свечения:
теплый белый (3000K)




DK1003-DG



DK1003

Высота: 13 мм
Диаметр: 60 мм

Тип источника света: LED
Мощность: 3W
Напряжение: 220V

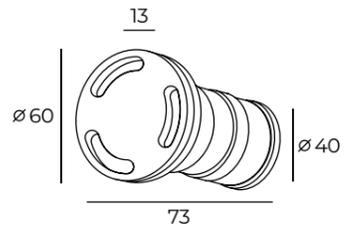

DK1005-WH

Световой поток:
210lm

Материал:
алюминиевый сплав, акрил

Цвет свечения:
теплый белый (3000K)




DK1005-BK

DK1005



Длина: 70 мм
Высота: 4 мм
Ширина: 70 мм

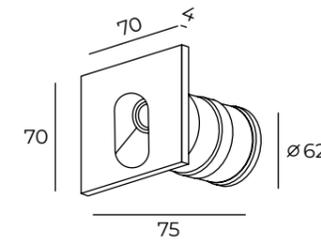

DK1014-DG

Световой поток:
70lm

Материал:
алюминиевый сплав

Цвет свечения:
теплый белый (3000K)




DK1014

Тип источника света: LED
Мощность: 1W
Напряжение: 220V

Высота: 4 мм
Диаметр: 70 мм

Тип источника света: LED
Мощность: 1W
Напряжение: 220V

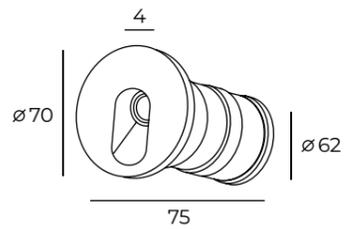

DK1013-DG

Световой поток:
70lm


Материал:
алюминиевый сплав

Цвет свечения:
теплый белый (3000K)

DK1013



Длина: 85 мм
Высота: 2 мм
Ширина: 85 мм

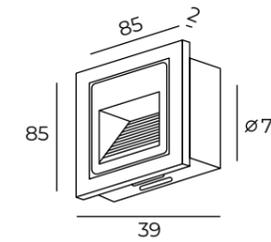

DK1016-WH

Световой поток:
210lm

Материал:
алюминиевый сплав

Цвет свечения:
теплый белый (3000K)



DK1016

Тип источника света: LED
Мощность: 3W
Напряжение: 220V

Трековая система SMART

TR2001-BK

Шинопровод DENKIRS SMART

Длина: 1000 мм
Высота: 57 мм
Ширина: 31 мм

Напряжение: 220V
Материал: алюминиевый сплав
Цвет: черный матовый



TR2002-BK

Шинопровод DENKIRS SMART

Длина: 2000 мм
Высота: 57 мм
Ширина: 31 мм

Напряжение: 220V
Материал: алюминиевый сплав
Цвет: черный матовый



TR2003-BK

Шинопровод DENKIRS SMART

Длина: 3000 мм
Высота: 57 мм
Ширина: 31 мм

Напряжение: 220V
Материал: алюминиевый сплав
Цвет: черный матовый



Комплектующие и системы управления DENKIRS SMART

TR2101-BK

Прямой соединитель
для шинопровода SMART

Длина: 44 мм
Высота: 25 мм
Ширина: 10 мм



TR2102-BK

Угловой соединитель
для шинопровода SMART

Длина: 80 мм
Высота: 56 мм
Ширина: 55x55 мм



TR2100-BK

Подвод питания
для шинопровода SMART

Длина: 330 мм
Высота: 56 мм
Ширина: 30 мм



TR2105-BK

Крепление
для шинопровода SMART

Длина: 60 мм
Высота: 48 мм
Ширина: 58 мм



TR2106-BK

Подвесное крепление
для шинопровода SMART

В комплект входит:

- трос для подвесного крепления с круглым основанием в цвет корпуса, 1,5 м - 1 шт
- саморез - 2 шт
- дюбель - 2 шт
- винт - 2 шт



DK7200-WH

Настенная панель
управления

Длина: 90 мм
Высота: 8 мм
Ширина: 90 мм



DK7300-BK

Пульт управления

Длина: 140 мм
Высота: 22 мм
Ширина: 40 мм



DK7400-WF

WIFI Converter SMART

Длина: 60 мм
Высота: 15 мм
Ширина: 60 мм

Управление светильниками
SMART через приложение TUYA



Панель, пульт и wifi конвертер позволяют объединять светильники SMART в группы и задавать несколько сценариев управления светом, а также диммировать и изменять цветовую температуру дистанционно


Тип источника света: линзы OSRAM
 Мощность: 9W
 Напряжение: 220V

Длина: 220 мм
 Высота: 40 мм
 Ширина: 25 мм


Материал:
 алюминиевый сплав

Цвет свечения:
 3000K-6000K

Диммируемость:
 да

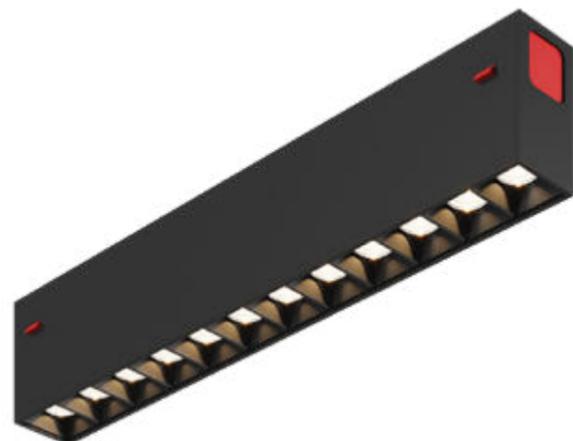

DK8001-BK



Особенность: возможно дистанционное управление с помощью пульта, настенной панели или wifi конвертера (приобретается отдельно) для изменения цветовой температуры и диммирования с сохранением выбранных настроек. Есть функция для создания множества групп освещения и сценариев управления светом.


Тип источника света: линзы OSRAM
 Мощность: 18W
 Напряжение: 220V

Длина: 406 мм
 Высота: 40 мм
 Ширина: 25 мм


Материал:
 алюминиевый сплав

Цвет свечения:
 3000K-6000K

Диммируемость:
 да

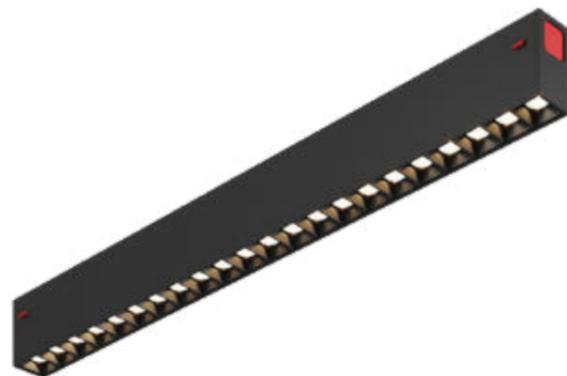

DK8002-BK



Особенность: возможно дистанционное управление с помощью пульта, настенной панели или wifi конвертера (приобретается отдельно) для изменения цветовой температуры и диммирования с сохранением выбранных настроек. Есть функция для создания множества групп освещения и сценариев управления светом.

Тип источника света: светодиоды OSRAM
 Мощность: 9W
 Напряжение: 220V


Длина: 220 мм
 Высота: 40 мм
 Ширина: 25 мм

Материал: алюминиевый сплав
 Цвет свечения: 3000K-6000K
 Диммируемость: да

Особенность: возможно дистанционное управление с помощью пульта, настенной панели или wifi конвертера (приобретается отдельно) для изменения цветовой температуры и диммирования с сохранением выбранных настроек. Есть функция для создания множества групп освещения и сценариев управления светом.



DK8003-BK



Тип источника света: светодиоды OSRAM
 Мощность: 18W
 Напряжение: 220V


Длина: 406 мм
 Высота: 40 мм
 Ширина: 25 мм

Материал: алюминиевый сплав
 Цвет свечения: 3000K-6000K
 Диммируемость: да

Особенность: возможно дистанционное управление с помощью пульта, настенной панели или wifi конвертера (приобретается отдельно) для изменения цветовой температуры и диммирования с сохранением выбранных настроек. Есть функция для создания множества групп освещения и сценариев управления светом.



DK8004-BK



Тип источника света: светодиоды OSRAM
 Мощность: 27W
 Напряжение: 220V


Длина: 600 мм
 Высота: 40 мм
 Ширина: 25 мм

Материал: алюминиевый сплав
 Цвет свечения: 3000K-6000K
 Диммируемость: да

Особенность: возможно дистанционное управление с помощью пульта, настенной панели или wifi конвертера (приобретается отдельно) для изменения цветовой температуры и диммирования с сохранением выбранных настроек. Есть функция для создания множества групп освещения и сценариев управления светом.



DK8005-BK



Тип источника света: линзы OSRAM
 Мощность: 9W
 Напряжение: 220V

Длина: 220 мм
 Высота: 111 мм
 Ширина: 25 мм

Материал:
 алюминиевый сплав

Цвет свечения:
 3000K-6000K

Диммируемость:
 да



DK8006-BK



Особенность: возможно дистанционное управление с помощью пульта, настенной панели или wifi конвертера (приобретается отдельно) для изменения цветовой температуры и диммирования с сохранением выбранных настроек. Есть функция для создания множества групп освещения и сценариев управления светом.

Тип источника света: светодиоды OSRAM
 Мощность: 9W
 Напряжение: 220V

Длина: 220 мм
 Диаметр: 40 мм
 Высота: 165 мм

Материал:
 алюминиевый сплав

Цвет свечения:
 3000K-6000K

Диммируемость:
 да



DK8007-BK



Особенность: возможно дистанционное управление с помощью пульта, настенной панели или wifi конвертера (приобретается отдельно) для изменения цветовой температуры и диммирования с сохранением выбранных настроек. Есть функция для создания множества групп освещения и сценариев управления светом. Угол рассеивания света регулируется на корпусе в трех положениях 15°, 24°, 38°

Высота: 1715 мм
 Диаметр: 60 мм



Тип цоколя: 1xGU10
 Мощность: 10W
 Напряжение: 220V




DK2055-BK




DK2055-WH

Материал:
 алюминиевый сплав



Высота: 890 мм
 Диаметр: 112 мм



Тип источника света: LED
 Мощность: 6W
 Напряжение: 220V



DK4022-WH



DK4022-BK

Световой поток:
 420 lm

Материал:
 алюминиевый сплав, акрил


Цвет свечения:
 теплый белый (3000K)



Высота: 56 мм
 Ширина: 35 мм
 Длина: 1250 мм

Тип источника света: LED
 Мощность: 30W
 Напряжение: 220V

DK9123-BK

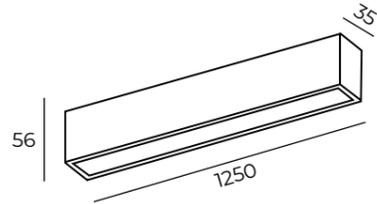

Световой поток:
 2600lm

Цвет свечения:
 теплый белый (3000K)

Материал:
 анодированный алюминий

Диммируемость:
 нет

Особенность:
 линзованое полимерное стекло; подвесной тип крепления (подвесы 1,5 м в комплекте)




DK9123-WH



Высота: 56 мм
 Ширина: 35 мм
 Длина: 1500 мм

Тип источника света: LED
 Мощность: 42W
 Напряжение: 220V

DK9153-BK

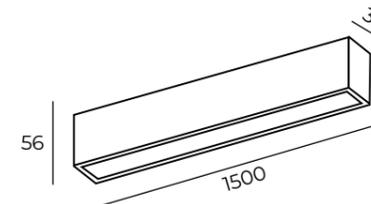

Световой поток:
 3300lm

Цвет свечения:
 теплый белый (3000K)

Материал:
 анодированный алюминий

Диммируемость:
 нет

Особенность:
 линзованое полимерное стекло; подвесной тип крепления (подвесы 1,5 м в комплекте)




DK9153-WH



Высота: 35 мм
 Ширина: 56 мм
 Длина: 1250 мм

Тип источника света: LED
 Мощность: 30W
 Напряжение: 220V

DK9124-BK

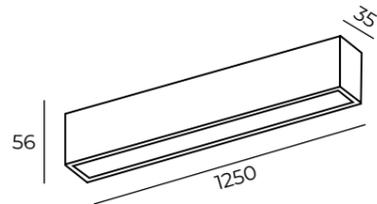

Световой поток:
 2600lm

Цвет свечения:
 дневной белый (4000K)

Материал:
 анодированный алюминий

Диммируемость:
 нет

Особенность:
 линзованое полимерное стекло; подвесной тип крепления (подвесы 1,5 м в комплекте)




DK9124-WH



Высота: 56 мм
 Ширина: 35 мм
 Длина: 1500 мм

Тип источника света: LED
 Мощность: 42W
 Напряжение: 220V

DK9154-BK

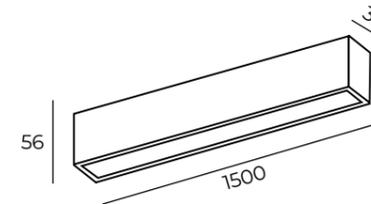

Световой поток:
 3300lm

Цвет свечения:
 дневной белый (4000K)

Материал:
 анодированный алюминий

Диммируемость:
 нет

Особенность:
 линзованое полимерное стекло; подвесной тип крепления (подвесы 1,5 м в комплекте)




DK9154-WH



Высота: 56 мм
Ширина: 35 мм
Длина: 2000 мм

Тип источника света: LED
Мощность: 52W
Напряжение: 220V

DK9203-BK

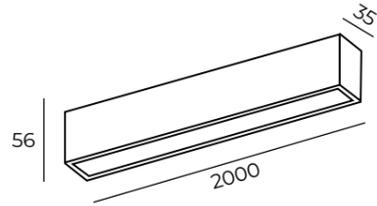

Световой поток:
4200lm

Цвет свечения:
теплый белый (3000K)

Материал:
анодированный алюминий

Диммируемость:
нет

Особенность:
линзованое полимерное стекло; подвесной тип крепления (подвесы 1,5 м в комплекте)




DK9203-WH



Высота: 56 мм
Ширина: 35 мм
Длина: 2500 мм

Тип источника света: LED
Мощность: 62W
Напряжение: 220V

DK9253-BK

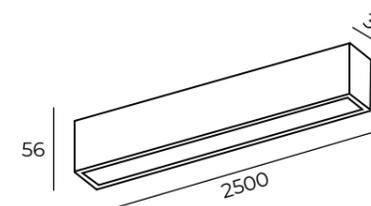


Световой поток:
5200lm

Цвет свечения:
теплый белый (3000K)

Материал:
анодированный алюминий

Диммируемость:
нет

Особенность:
линзованое полимерное стекло; подвесной тип крепления (подвесы 1,5 м в комплекте)

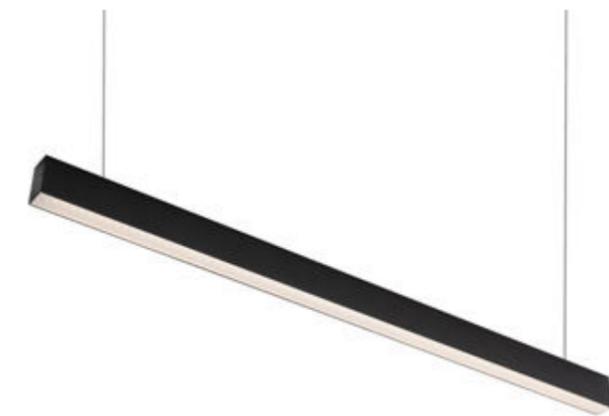


DK9253-WH



Высота: 56 мм
Ширина: 35 мм
Длина: 2000 мм

Тип источника света: LED
Мощность: 52W
Напряжение: 220V

DK9204-BK

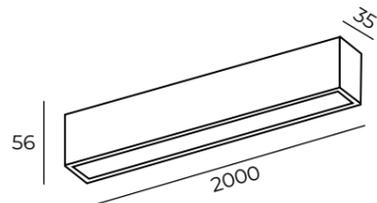

Световой поток:
4200lm

Цвет свечения:
дневной белый (4000K)

Материал:
анодированный алюминий

Диммируемость:
нет

Особенность:
линзованое полимерное стекло; подвесной тип крепления (подвесы 1,5 м в комплекте)




DK9204-WH



Высота: 56 мм
Ширина: 35 мм
Длина: 2500 мм

Тип источника света: LED
Мощность: 62W
Напряжение: 220V

DK9254-BK

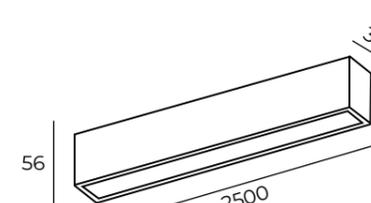


Световой поток:
5200lm

Цвет свечения:
дневной белый (4000K)

Материал:
анодированный алюминий

Диммируемость:
нет

Особенность:
линзованое полимерное стекло; подвесной тип крепления (подвесы 1,5 м в комплекте)

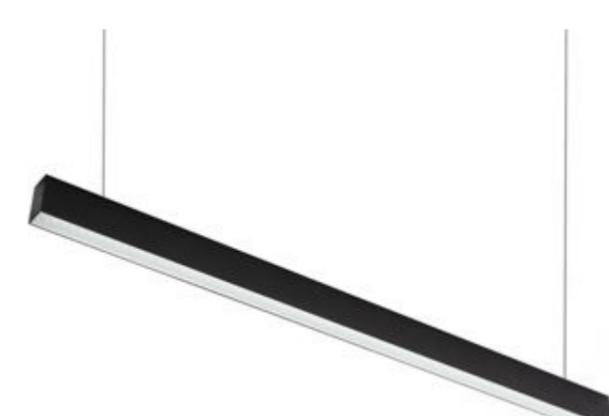


DK9254-WH



Высота: 56 мм
 Ширина: 35 мм
 Длина: 3000 мм

Тип источника света: LED
 Мощность: 72W
 Напряжение: 220V

DK9303-BK

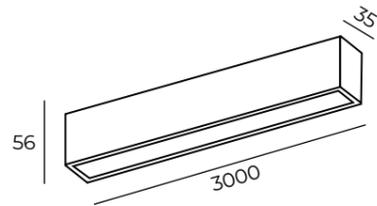

Световой поток:
 6200lm

Цвет свечения:
 теплый белый (3000K)

Материал:
 анодированный алюминий

Диммируемость:
 нет

Особенность:
 линзованое полимерное стекло; подвесной тип крепления (подвесы 1,5 м в комплекте)




DK9303-WH



Высота: 56 мм
 Ширина: 35 мм
 Длина: 3000 мм

Тип источника света: LED
 Мощность: 72W
 Напряжение: 220V

DK9304-BK

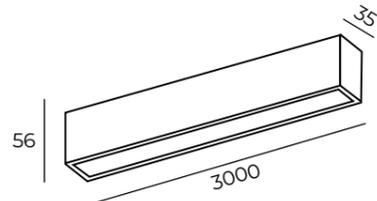

Световой поток:
 6200lm

Цвет свечения:
 дневной белый (4000K)


Материал:
 анодированный алюминий

Диммируемость:
 нет

Особенность:
 линзованое полимерное стекло; подвесной тип крепления (подвесы 1,5 м в комплекте)



DK9304-WH

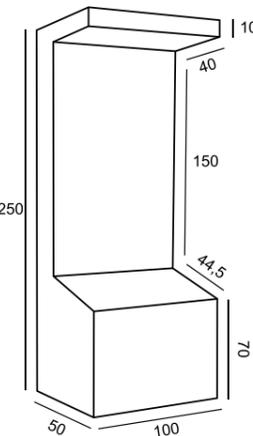

Брендируемые стенды

Компания DENKIRS предлагает брендируемые стенды, укомплектованные самыми популярными моделями. Стенды поставляются в разобранном виде со всеми монтажными отверстиями.



В течение всего времени использования, мы оказываем ассортиментную поддержку. Заменяем снятые с производства или наименее популярные модели на новые. Условия предоставления стендов запрашивайте, пожалуйста, у своего менеджера.

Оглавление по артикулам

DK1001	49	DK2422	10	DK4016	25	DK8001	54
DK1003	49	DK2410	11	DK4017	25	DK8002	54
DK1005	50	DK3007	27	DK4020	13	DK8003	55
DK1011	47	DK3012	27	DK4022	57	DK8004	55
DK1012	47	DK3013	28	DK4400	13	DK8005	55
DK1013	50	DK3014	28	DK4500	14	DK8006	56
DK1014	51	DK3015	28	DK4600	14	DK8007	56
DK1015	48	DK3020	29	DK4601	14	DK9123	58
DK1016	51	DK3021	29	DK4602	15	DK9124	58
DK2001	17	DK3022	30	DK4603	15	DK9153	59
DK2002	17	DK3023	30	DK4604	15	DK9154	59
DK2003	18	DK3024	31	DK4605	15	DK9203	60
DK2004	18	DK3025	31	DK4606	16	DK9204	60
DK2006	19	DK3026	32	DK4607	16	DK9253	61
DK2008	19	DK3027	32	DK6001	37	DK9254	61
DK2011	20	DK3028	33	DK6002	37	DK9303	62
DK2017	5	DK3029	33	DK6003	38	DK9304	62
DK2018	5	DK3030	34	DK6004	38	TR1001	46
DK2020	6	DK3040	34	DK6005	39	TR1002	46
DK2021	6	DK3046	35	DK6006	39	TR1100	46
DK2025	7	DK3047	35	DK6007	40	TR1101	46
DK2026	7	DK3048	35	DK6010	40	TR1102	46
DK2029	20	DK3049	35	DK6012	44	TR1103	46
DK2030	8	DK3050	48	DK6201	41	TR1104	46
DK2031	8	DK3052	36	DK6202	41	TR1105	46
DK2032	21	DK3053	36	TR6203	42	TR1106	46
DK2050	21	DK3060	23	DK6204	42	TR1107	46
DK2051	22	DK3070	23	DK6207	43	TR2001	52
DK2052	22	DK4000	11	DK6210	43	TR2002	52
DK2055	57	DK4001	12	DK6401	44	TR2003	52
DK2400	9	DK4002	12	DK6405	45	TR2100	53
DK2401	9	DK4003	12	DK6406	45	TR2101	53
DK2402	10	DK4004	12	DK7200	53	TR2102	53
DK2403	26	DK4010	24	DK7300	53	TR2105	53
DK2404	26	DK4015	24	DK7400	53	TR2106	53

Покраска светильников

Хотите светильник другого цвета?



Мы покрасим в любой желаемый вами оттенок светильники, отмеченные в каталоге значком



Цвет для покраски можно выбрать по таблице RAL

Стоимость покраски зависит от количества заказанных светильников

Внимание:

1. Данный печатный каталог не является публичной офертой. Ошибки и опечатки в данном каталоге не могут являться причиной возникновения претензий со стороны покупателя.
2. Компания ООО «ДЕНКИРС РУС» оставляет за собой право изменять технические параметры и характеристики изделий без предварительного уведомления покупателя. Изменение технических параметров не может являться причиной возникновения претензий со стороны покупателя.

+7 (495) 108-49-68
info@denkirs.ru
denkirs.ru