Uniel VOLPE

РЕШЕНИЯ ДЛЯ ЧИСТЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

Освещение
Обеззараживание воздуха

2021

www.uniel.ru
www.volpe.ru
www.fametto.com

Содержание

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ СО СТЕПЕНЬЮ ЗАЩИТЫ IP54

Светодиодные панели Uniel CLIP-IN для чистых помещений ..... **с. 3**
Светодиодные панели Uniel Medical IP54 для потолков «Армстронг» ..... **с. 4**

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ СО СТЕПЕНЬЮ ЗАЩИТЫ IP65

Светодиодные пылевлагозащищенные светильники Volpe ULT-Q218 ..... **с. 5**

UV БАКТЕРИЦИДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ И РЕЦИРКУЛЯТОРЫ

Настольные UV бактерицидные светильники Uniel серии UGL-T ..... **с. 6**
Накладные светильники Uniel серии UGL-S с UV бактерицидной лампой T8/T5 ..... **с. 6**
Рециркуляторы Uniel серии UDG-V с UV бактерицидной лампой E27 ..... **с. 7**
Рециркуляторы Uniel серии UDG-T30 с UV бактерицидной лампой E27 ..... **с. 8**
Настенные рециркуляторы Uniel с UV бактерицидными лампами T8 ..... **с. 9**

UV БАКТЕРИЦИДНЫЕ ЛАМПЫ

Компактные UV бактерицидные лампы Uniel PLD ..... **с. 10**
Компактные линейные UV бактерицидные лампы Uniel PL/PLL ..... **с. 10**
Линейные UV бактерицидные лампы Uniel T5/T8 ..... **с. 11**
Линейные UV бактерицидные лампы Volpe T8 ..... **с. 11**

Uniel

СДЕЛАНО В РОССИИ

Встраиваемые светодиодные панели Uniel CLIP-IN для чистых помещений

Современные тонкие светодиодные панели серии CLIP-IN предназначены для освещения чистых помещений. Панели обеспечивают ровное свечение по всей поверхности. Корпус панели изготовлен из алюминиевого сплава. Рассеиватель из полимерного материала выполнен по технологии LGP (lighting guide plate), благодаря чему достигается абсолютная равномерность освещения.

Комплект поставки: светодиодная панель, источник питания, инструкция/гарантийный талон.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- **Компактная и удобная при монтаже — высота самой панели всего 15 мм (26 мм с направляющими).**
- **Прочный корпус из алюминиевого сплава.**
- **Рассеянный по всей поверхности панели свет (с торцов) — полноценная LED-панель.**



Крепление панели в направляющие потолка путем защелкивания стенки кассеты в гребенку.

Источник питания в комплекте

Бренд/Наименование	Код для заказа	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Входное напряжение	Частота	Габаритные размеры	Тип индивидуальной упаковки
Uniel		**Вт**	**лм**	**К**	**В**	**Гц**	**мм**	
ULP-6060 40W/4000K IP54 CLIP-IN WHITE	UL-00004126	40	4000	4000	180–260	50	600×600×26	картон
ULP-6060 40W/6500K IP54 CLIP-IN WHITE	UL-00004127	40	4000	6500	180–260	50		

Uniel
СДЕЛАНО В РОССИИ

Блок аварийного питания Uniel для светодиодных панелей CLIP-IN

UET-E30 40W/EMG IP20 может использоваться со светодиодными панелями Uniel серии CLIP IN моделей: ULP-6060 40W/4000K IP54 CLIP-IN WHITE и ULP-6060 40W/6500K IP54 CLIP-IN WHITE.

Блок питания аварийного освещения предназначен для обеспечения работы светильника в условиях отключения сетевого напряжения. Блок питания аварийного освещения не заменяет стандартного сетевого блока питания для светильника, а выполняет его функцию только при отключении сетевого напряжения.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- **Литий-ионный аккумулятор 3,7 В 2600 мА Li-Ion.**
- **Длительность работы панели от БАП — 90 минут.**
- **Автоматическая зарядка при подключении блока к сети.**

Бренд/Наименование	Мощность, потребляемая от сети в режиме заряда аккумулятора	Время полного заряда аккумуляторной батареи от сети переменного тока	Габаритные размеры	Транспортная упаковка
Uniel	**Вт**	**час**	**мм**	**шт.**
UET-E30 40W/EMG IP20	3	24	120×70×32	50

30 000 ЧАСОВ СЛУЖБЫ
СВЕТОДИОДЫ SAMSUNG
УХЛ4
от 175 до 265V
0° / -40°
EMC
24 МЕСЯЦА ГАРАНТИИ

Светодиодные панели Uniel Medical IP54 для потолков «Армстронг»

Светильники ULP серии Medical IP54 (класс потребления A++) предназначены для внутреннего освещения медицинских учреждений, таких как больницы, поликлиники и проч. Специальные силиконовые прокладки и гермоввод для ввода питающего кабеля обеспечивают степень защиты от пыли и влаги IP54. Устанавливаются в потолки типа «Армстронг» встраиваемым, накладным и подвесным способами.

Положение гермоввода при транспортировке

Положение гермоввода для подключения

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- **Высокое качество света: Ra>90 и Кп <0,5%.**
- **Высококачественные комплектующие — светодиоды Samsung, драйверы проверенных отечественных производителей.**
- **Энергоэффективность выше 120 лм/Вт.**

Бренд/Наименование	Код для заказа	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Габаритные размеры	Тип рассеивателя	Класс энерго-потребления	Транспортная упаковка
Uniel		**Вт**	**лм**	**К**	**мм**			**шт.**
ULP-6060 36W/4000K IP54 MEDICAL WHITE	UL-00004482	36	4400	4000	595×595×40	опал	A++	4
ULP-6060 36W/5000K IP54 MEDICAL WHITE	UL-00004483	36	4400	5000	595×595×40	опал	A++	4
ULP-6060 54W/4000K IP54 MEDICAL WHITE	UL-00004484	54	6600	4000	595×595×40	опал	A++	4
ULP-6060 54W/5000K IP54 MEDICAL WHITE	UL-00004485	54	6600	5000	595×595×40	опал	A++	4
ULP-18120 36W/4000K IP54 MEDICAL WHITE	UL-00004486	36	4400	4000	1200×180×40	опал	A++	2
ULP-18120 36W/5000K IP54 MEDICAL WHITE	UL-00004487	36	4400	5000	1200×180×40	опал	A++	2
ULP-18120 54W/4000K IP54 MEDICAL WHITE	UL-00004488	54	6600	4000	1200×180×40	опал	A++	2
ULP-18120 54W/5000K IP54 MEDICAL WHITE	UL-00004489	54	6600	5000	1200×180×40	опал	A++	2

** Возможно исполнение с рассеивателем «призма».*

IP54
50 000 ЧАСОВ СЛУЖБЫ
СВЕТОДИОДЫ SAMSUNG
120°
60 МЕСЯЦЕВ ГАРАНТИИ
от 180 до 260V
cosφ 0,95
Ra ≥85
120 лм/Вт

VOLPE

Светодиодные пылевлагозащищенные светильники Volpe ULT-Q218

Светодиодные линейные накладные светильники ULT-Q218 предназначены для внутреннего освещения помещений. Ударопрочный корпус светильника изготовлен из поликарбоната, светорассеиватель — матовый из оптического поликарбоната. Для подвесного монтажа используйте комплект креплений UFL-H02 SILVER 100 POLYBAG.

Комплект поставки: светодиодный светильник, монтажные клипсы, инструкция/гарантийный талон.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- **Накладной монтаж на стену или потолок.**
- **Ударопрочный корпус IK06.**
- **Естественная цветопередача Ra>80.**
- **Срок службы до 30000 часов.**
- **ГАРАНТИЯ 2 ГОДА.**

14 Вт 1300 лм

36 Вт 3600 лм

45 Вт 4500 лм

Замена стандартных светильников ЛСП









Наименование	Код для заказа	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Свет	Габаритные размеры	Коэффициент мощности	Коэффициент пульсации	Тип индивидуальной упаковки
Volpe		**Вт**	**лм**	**К**		**мм**	**cosφ**	**%**	
ULT-Q218 14W/DW IP65 WHITE	UL-00002580	14	1300	6000	дневной	600×62×38	>0,5	<5	стретч-пленка
ULT-Q218 14W/NW IP65 WHITE	UL-00002581	14	1300	4000	белый	600×62×38	>0,5	<5	стретч-пленка
ULT-Q218 36W/DW IP65 WHITE	UL-00002582	36	3600	6500	дневной	1200×62×38	>0,95	<5	стретч-пленка
ULT-Q218 36W/NW IP65 WHITE	UL-00003550	36	3600	4000	белый	1200×62×38	>0,95	<5	стретч-пленка
ULT-Q218 45W/DW IP65 WHITE	UL-00002583	45	4500	6500	дневной	1500×62×38	>0,95	<5	стретч-пленка
ULT-Q218 45W/NW IP65 WHITE	UL-00003551	45	4500	4000	белый	1500×62×38	>0,95	<5	стретч-пленка

Настольные UV бактерицидные светильники Uniel серии UGL-T

UV бактерицидный светильник Uniel серии UGL-T — настольный светильник-облучатель открытого типа, предназначен для стерилизации, очистки воздуха, дезинфекции, уничтожения пылевых клещей, микробов и бактерий. Ультрафиолетовая лампа расположена в светильнике в открытом виде, поэтому данный вид светильника КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО использовать в присутствии людей и животных. Светильник универсален — может использоваться как в домашних, так и в специальных условиях, как для дезинфекции квартир, так и в производственных, медицинских и других помещениях.



UGL-T01A-36W/UVCO BLACK

UGL-T02B-36W/UVCO/RC BLACK



UGL-T02A-36W/UVCB WHITE

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- **С озоном: полное проникновение и обеззараживание.**
- **Универсальные лампы – для замены подойдут любые бактерицидные лампы с аналогичным цоколем.**
- **Один светильник обрабатывает помещение до 40 м².**

Бренд/Наименование	Код товара	Мощность, потребляемая от сети	Излучение ультрафиолета, спектр нм*	Тип колбы (трубки)	Цоколь	Диапазон рабочего напряжения*	Срок полезного использования лампы в светильнике*	Габаритные размеры светильника	Диапазон рабочих температур	Варианты рекомендуемого времени обработки	Кол-во в транспорт. коробке
Uniel		**Вт**	**нм**			**В**	**час**	**мм**	**°**	**мин**	**шт.**
UGL-T01A-36W/UVCO BLACK	UL-00007264		185					175×175×425			8
UGL-T02A-36W/UVCB WHITE	UL-00007265	36	253,7	PLL	2G11	110–230	8000	210×210×455	0...+40	15/30/60	8
UGL-T02B-36W/UVCO/RC BLACK	UL-00007266		185					210×210×455			8

** Информация приводится для ламп, идущих в комплекте со светильником.*

Накладные светильники Uniel серии UGL-S с UV бактерицидной лампой T8/T5

UV бактерицидный светильник Uniel серии UGL-S — накладной светильник-облучатель открытого типа, предназначен для стерилизации, очистки воздуха, дезинфекции, уничтожения пылевых клещей, микробов и бактерий. Ультрафиолетовая лампа расположена в устройстве в открытом виде, поэтому данный светильник КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО использовать в присутствии людей и животных. Светильник универсален — может использоваться как в домашних, так и в специальных условиях, как для дезинфекции квартир, так и в производственных, медицинских и других помещениях.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- **Без выделения озона – 253,7 нм. Можно не проветривать помещение и не беспокоиться за комнатные растения.**
- **Универсальные лампы – для замены подойдут любые бактерицидные лампы T5 или T8, в зависимости от модели.**
- **Один светильник обрабатывает помещение до 40 м².**

Бренд/Наименование	Код товара	Мощность, потребляемая от сети	Излучение ультрафиолета, спектр нм*	Тип колбы (трубки)	Цоколь	Габаритные размеры ламп в светильнике, Диаметр×Длина	Диапазон рабочего напряжения*	Срок полезного использования лампы в светильнике*	Габаритные размеры светильника	Диапазон рабочих температур	Варианты рекомендуемого времени обработки	Кол-во в транспорт. коробке
Uniel		**Вт**	**нм**			**мм**	**В**	**час**	**мм**	**°**	**мин**	**шт.**
UGL-S01A-8W/UVCB WHITE	UL-00007267	8		T5	G5	16×288			22×33×312			50
UGL-S02A-15W/UVCB WHITE	UL-00007268	15	253,7	T8	G13	26×437	110–230	8000	64×46×475	0...+40	15/30/60	50
UGL-S03A-30W/UVCB WHITE	UL-00007269	30		T8	G13	26×895			64×46×930			25

** Информация приводится для ламп, идущих в комплекте со светильником.*

Uniel
СДЕЛАНО В РОССИИ

Рециркуляторы Uniel серии UDG-V с UV бактерицидной лампой E27

UV бактерицидный рециркулятор Uniel серии UDG-V — настольный/напольный рециркулятор-облучатель закрытого типа, предназначен для обеззараживания воздуха и создания условий для предотвращения распространения бактерий и вирусов в помещениях с большим скоплением людей — лечебно-профилактических, дошкольных, школьных, производственных и общественных, а также в бытовых и жилых помещениях.

UDG-V100A UVCB/4000K D01 BLACK
UDG-V100A UVCB/4000K D01 GREY

UDG-V100A UVCB/4000K D02 BLACK
UDG-V100A UVCB/4000K D02 GREY

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- **Эффективное уничтожение бактерий, вирусов, микробов и пылевых клещей.**
- **Без выделения озона — 253,7 нм. Можно не проветривать помещение и не беспокоиться за комнатные растения.**
- **Универсальная кварцевая лампа с УФ — для замены подойдут любые бактерицидные лампы с цоколем E27*.**
- **Предотвращает распространение вирусов и бактерий в условиях постоянного скопления людей в помещении.**
- **Бесшумная работа — уровень шума не более 40 дБ.**
- **Безопасен для людей, животных и растений. Можно находиться рядом с рециркулятором во время его работы.**
- **Рассчитан на длительную работу.**

ЛАМПА В КОМПЛЕКТЕ, УСТАНОВЛЕНА И ГОТОВА К РАБОТЕ!

3 режима работы:
1) Рециркулятор 2) Подсветка
3) Рециркулятор + Подсветка

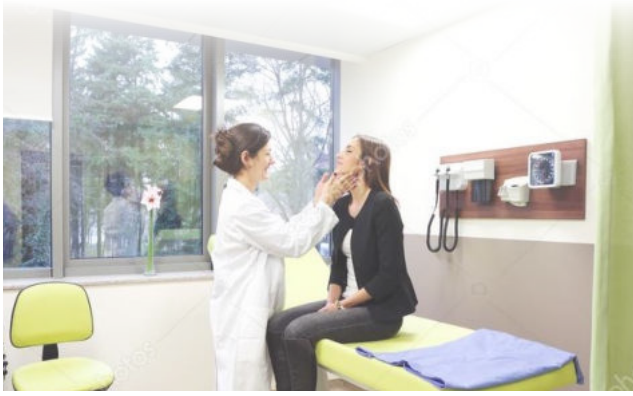

100 м³/час

Уничтожение вирусов и микробов без озона

EAC RoHS compliant IP20 +5° -40° 360° 24 МЕСЯЦА ГАРАНТИИ

Бренд/Наименование	Код для заказа	Потребляемая мощность	Мощность потребляемая от сети, только рециркулятор	Цветовая температура подсветки	Тип колбы (трубки)	Цоколь	Срок полезного действия лампы	Диапазон рабочего напряжения	Габаритные размеры лампы	Габаритные размеры светильника	Производительность (поток воздуха)	Кол-во в трансп. коробке
Uniel		**Вт**	**Вт**	**К**			**час**	**В**	**мм**	**мм**	**м³/ч**	**шт.**
UDG-V100A UVCB/4000K D02 GREY	UL-00007823	54	30	4000	T/2H	E27	9000	180–260	42×193	133×133×515	100	4
UDG-V100A UVCB/4000K D02 BLACK	UL-00007824											
UDG-V100A UVCB/4000K D01 GREY	UL-00007820											
UDG-V100A UVCB/4000K D01 BLACK	UL-00007821											

** Для уверенности в нормальной работоспособности рециркулятора рекомендуем использовать лампы Uniel, в частности модель ESL-PLD-15/UVCB/E27/CL*

Uniel
СДЕЛАНО В РОССИИ

Рециркуляторы Uniel серии UDG-T30 с UV бактерицидной лампой E27

UV бактерицидный рециркулятор Uniel серии UDG-T30 — настольный/напольный рециркулятор-облучатель закрытого типа, предназначен для обеззараживания воздуха и создания условий для предотвращения распространения бактерий и вирусов в помещениях с большим скоплением людей — лечебно-профилактических, дошкольных, школьных, производственных и общественных, а также в бытовых и жилых помещениях.

ЛАМПА В КОМПЛЕКТЕ, УСТАНОВЛЕНА И ГОТОВА К РАБОТЕ!

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- **Эффективное уничтожение бактерий, вирусов, микробов и пылевых клещей.**
- **Без выделения озона — 253,7 нм. Можно не проветривать помещение и не беспокоиться за комнатные растения.**
- **Универсальная кварцевая лампа с УФ — для замены подойдут любые бактерицидные лампы с цоколем E27*.**
- **Предотвращает распространение вирусов и бактерий в условиях постоянного скопления людей в помещении.**
- **Бесшумная работа — уровень шума не более 40 дБ.**
- **Безопасен для людей, животных и растений. Можно находиться рядом с рециркулятором во время его работы.**
- **Рассчитан на длительную работу.**

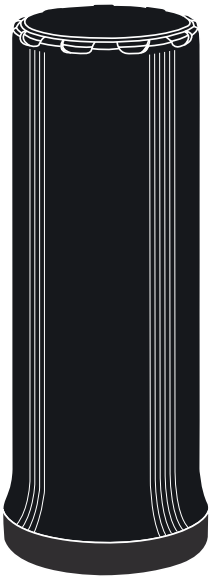

UDG-T30A UVCB BLACK

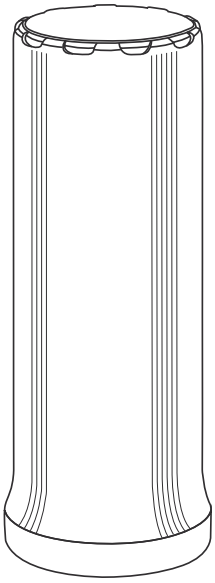

UDG-T30A UVCB WHITE

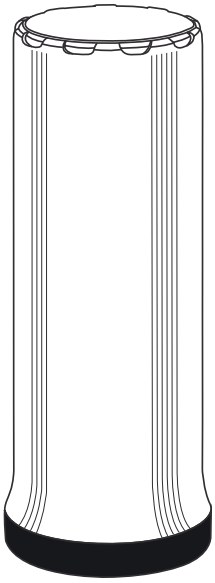

UDG-T30A UVCB WHITE/BLACK

100 м³/час

Уничтожение вирусов и микробов без озона

IP20 | +5° / +40° | RoHS compliant | 24 МЕСЯЦА ГАРАНТИИ

Бренд/Наименование	Код для заказа	Мощность, потребляемая от сети	Излучение ультрафиолета, спектр	Тип колбы (трубки)	Цоколь	Срок полезного действия лампы	Диапазон рабочего напряжения	Габаритные размеры лампы	Габаритные размеры светильника	Производительность (поток воздуха)	Кол-во в трансп. коробке
Uniel		**Вт**	**нм**			**час**	**В**	**мм**	**мм**	**м³/ч**	**шт.**
UDG-T30A UVCB BLACK	UL-00007696										
UDG-T30A UVCB WHITE	UL-00007695	35	253,7	T/2H	E27	9000	180–260	Ø42×193	127×127×327	100	6
UDG-T30A UVCB WHITE/BLACK	UL-00007697										

** Для уверенности в нормальной работоспособности рециркулятора рекомендуем использовать лампы Uniel, в частности модель ESL-PLD-15/UVCB/E27/CL*

Uniel

Настенные рециркуляторы Uniel с UV бактерицидными лампами T8

UV бактерицидный рециркулятор Uniel серии UDG-M — настенный рециркулятор-облучатель закрытого типа, предназначен для обеззараживания воздуха и создания условий для предотвращения распространения бактерий и вирусов в помещениях с большим скоплением людей — лечебно-профилактических, дошкольных, школьных, производственных и общественных, а также в бытовых и жилых помещениях. Допускается работа рециркулятора в присутствии людей.

ЛАМПА В КОМПЛЕКТЕ, УСТАНОВЛЕНА И ГОТОВА К РАБОТЕ!

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- **Эффективное уничтожение бактерий, вирусов, микробов и пылевых клещей.**
- **Без выделения озона — 253,7 нм. Можно не проветривать помещение и не беспокоиться за комнатные растения.**
- **Универсальные лампы – для замены подойдут любые бактерицидные лампы T8 15 Вт.**
- **Предотвращает распространение вирусов и бактерий в условиях постоянного скопления людей в помещении.**
- **Бесшумная работа — уровень шума не более 40 дБ.**
- **Безопасен для людей, животных и растений. Можно находиться рядом с рециркулятором во время его работы.**
- **Кварцевая лампа с ультрафиолетом.**
- **Рассчитан на длительную работу.**

UDG-M30A UVCB WHITE

Индикатор времени (обратный отсчет) показывает время до замены лампы.

UDG-M62T UVCB/TM WHITE

В 2 раза мощнее! 2 лампы и 2 вентилятора внутри корпуса + Таймер.

Уничтожение вирусов и микробов без озона

Бренд/Наименование	Код товара	Потребляемая мощность	Излучение ультрафиолета, спектр нм*	Тип колбы (трубки)	Цоколь	Габаритные размеры лампы(ы)	Диапазон рабочего напряжения	Срок полезного действия лампы	Габаритные размеры светильника	Производительность (поток воздуха)	Кол-во в трансп. коробке
Uniel		**Вт**	**нм**			**мм**	**В**	**час**	**мм**	**м³/ч**	**шт.**
UDG-M30A UVCB WHITE	UL-00007716	15	253,7	T8	G13	Ø26×437	180–260	8000	610×95×105	30	12
UDG-M62T UVCB/TM WHITE	UL-00007717	30 (2×15)							720×175×110	60	1

Uniel

Компактные UV бактерицидные лампы Uniel PLD

UV бактерицидная лампа применяется для обеззараживания воздуха и поверхностей в помещениях. Может также использоваться в промышленных целях, в системе кондиционирования, вентиляции и водоснабжения. Людям и домашним животным не рекомендуется находиться в одном помещении с работающей УФ-лампой.

ESL-PLD-25/UVCB/E27/CL

ESL-PLD-15/UVCB/E27/CL

Уничтожение вирусов и микробов без озона

11 000 ЧАСОВ СЛУЖБЫ

253,7 нм

E27

–20°/+40°

360°

ОСТОРОЖНО Интенсивное УФ-излучение. Защитите глаза и кожу.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- **Эффективное уничтожение бактерий, вирусов, микробов и пылевых клещей!**
- **Работает до 8 раз дольше!***
- **В 1,5 раза эффективнее!***
- **Встроенный ЭПРА.**
- **Не требует специального светильника.**
- **Кварцевое стекло.**

Бренд/Наименование	Код товара	Мощность	Излучение ультрафиолета, спектр нм*	Цоколь	Напряжение, V +/–15%	Сила тока	Срок службы	Полезный срок службы**	Размеры лампы	Диапазон рабочих температур	Мощность УФ излучения UVC 200–280 нм	Материал корпуса	Выделение озона при работе	Транспортная упаковка
Uniel		**Вт**	**нм**		**В**	**А**	**час**		**мм**	**°**	**Вт**			**шт.**
ESL-PLD-15/UVCB/E27/CL	UL-00007270	15	253,7	E27	210–240	0,105	11000	9000	42×193	–20...+40	5	кварцевое стекло	без озона	50
ESL-PLD-25/UVCB/E27/CL	UL-00007271	25				0,175			58×265		7			25

** По сравнению с лампой с увиолевым боросиликатным стеклом.*

*** Полезный срок службы ультрафиолетовой бактерицидной лампы — это срок службы, в течение которого падение мощности УФ излучения (UVC 200-280нм) не более 10% от номинального. Мощность УФ-излучения (UVC 200-280нм) конкретной модели указана на индивидуальной упаковке лампы.*

Компактные линейные UV бактерицидные лампы Uniel PL/PLL

UV бактерицидная лампа применяется для обеззараживания воздуха и поверхностей в помещениях. Может также использоваться в промышленных целях, в системе кондиционирования, вентиляции и водоснабжения. Людям и домашним животным не рекомендуется находиться в одном помещении с работающей УФ-лампой.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ДАННУЮ ЛАМПУ МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОЛЬКО В СПЕЦИАЛЬНОМ ОБЛУЧАТЕЛЕ (СВЕТИЛЬНИКЕ) С ПРА/ЭПРА

ESL-PLL-36/UVCB/2G11/CL

ESL-PL-9/UVCB/G23/CL
(подходит к настольному светильнику)

ESL-PL-9/UVCB/2G7/CL
(подходит к настольному светильнику)

Уничтожение вирусов и микробов без озона

253,7 нм

11 000 ЧАСОВ СЛУЖБЫ

–20°/+40°

360°

ОСТОРОЖНО Интенсивное УФ-излучение. Защитите глаза и кожу.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- **Эффективное уничтожение бактерий, вирусов, микробов и пылевых клещей!**
- **Кварцевое стекло!**
- **Работает до 8 раз дольше!***
- **В 1,5 раза эффективнее!***

Бренд/Наименование	Код товара	Мощность	Излучение ультрафиолета, спектр нм*	Цоколь	Напряжение, V +/–15%	Сила тока	Срок службы	Полезный срок службы**	Размеры лампы	Диапазон рабочих температур	Мощность УФ-излучения UVC 200–280 нм	Материал корпуса	Выделение озона при работе	Транспортная упаковка
Uniel		**Вт**	**нм**		**В**	**А**	**час**		**мм**	**°**	**Вт**			**шт.**
ESL-PL-9/UVCB/2G7/CL	UL-00004683	9	253,7	2G7	60	0,17	11000	9000	145×37	–20...+40	2,5	кварцевое стекло	без озона	200
ESL-PL-9/UVCB/G23/CL	UL-00007440	9		G23	60	0,18			167×28		2,5			200
ESL-PLL-36/UVCB/2G11/CL	UL-00007274	36		2G11	106	0,44			45×411		15			50

** По сравнению с лампой с увиолевым боросиликатным стеклом.*

*** Полезный срок службы ультрафиолетовой бактерицидной лампы — это срок службы, в течение которого падение мощности УФ излучения (UVC 200-280нм) не более 10% от номинального. Мощность УФ-излучения (UVC 200-280нм) конкретной модели указана на индивидуальной упаковке лампы.*

Uniel

Линейные UV бактерицидные лампы Uniel T5/T8

UV бактерицидная лампа применяется для обеззараживания воздуха и поверхностей в помещениях. Может также использоваться в промышленных целях, в системе кондиционирования, вентиляции и водоснабжения. Людям и домашним животным не рекомендуется находиться в одном помещении с работающей УФ-лампой.

EFL-T5-8-UVCB-G5-CL

EFL-T8-15-UVCB-G13-CL

EFL-T8-30-UVCB-G13-CL

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- **Эффективное уничтожение бактерий, вирусов, микробов и пылевых клещей!**
- **Кварцевое стекло!**
- **Работает до 8 раз дольше!***
- **В 1,5 раза эффективнее!***

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ДАННУЮ ЛАМПУ МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОЛЬКО В СПЕЦИАЛЬНОМ ОБЛУЧАТЕЛЕ (СВЕТИЛЬНИКЕ) С ПРА/ЭПРА

Уничтожение вирусов и микробов без озона

11000 ЧАСОВ СЛУЖБЫ

ОСТОРОЖНО Интенсивное УФ-излучение. Защитите глаза и кожу.

253,7 НМ

-20° +40°

360°

Бренд/Наименование	Код для заказа	Мощность	Излучение ультрафиолета, спектр	Цоколь	Срок службы	Полезный срок службы**	Напряжение, V +/-15%	Сила тока	Размеры лампы	Диапазон рабочих температур	Мощность УФ излучения UVC 200–280 нм	Материал корпуса	Выделение озона при работе	Транспортная упаковка
Uniel		**Вт**	**нм**		**час**		**В**	**А**	**мм**	**°**	**Вт**			**шт.**
EFL-T5-8/UVCB/G5/CL	UL-00007281	8		G5			56	0,15	20×288		2,4			100
EFL-T8-15/UVCB/G13/CL	UL-00007275	15		G13			55	0,33	24,5×437,4		6			100
EFL-T8-30/UVCB/G13/CL	UL-00007277	30	253,7	G13	11000	9000	96	0,36	24,5×894,6	–20...+40	15	кварцевое стекло	без озона	25
EFL-T8-18/UVCB/G13/CL	UL-00007276	18		G13			58	0,38	25×590		7			25
EFL-T8-36/UVCB/G13/CL	UL-00007278	36		G13			103	0,44	25×1199		19			25

** По сравнению с лампой с увиолевым боросиликатным стеклом.*

*** Полезный срок службы ультрафиолетовой бактерицидной лампы — это срок службы, в течение которого падение мощности УФ излучения (UVC 200-280нм) не более 10% от номинального. Мощность УФ-излучения (UVC 200-280нм) конкретной модели указана на индивидуальной упаковке лампы.*

Линейные UV бактерицидные лампы Volpe T8

VOLPE

Уничтожение вирусов и микробов без озона

UV бактерицидная лампа применяется для обеззараживания воздуха и поверхностей в помещениях. Может также использоваться в промышленных целях, в системе кондиционирования, вентиляции и водоснабжения. Людям и домашним животным не рекомендуется находиться в одном помещении с работающей УФ-лампой.

EFL-T8-15/UVCB/G13/CU/ V

EFL-T8-30/UVCB/G13/CU/V

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- **Эффективное уничтожение бактерий, вирусов, микробов и пылевых клещей!**
- **Увиолевое боросиликатное стекло.**

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ДАННУЮ ЛАМПУ МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОЛЬКО В СПЕЦИАЛЬНОМ ОБЛУЧАТЕЛЕ (СВЕТИЛЬНИКЕ) С ПРА/ЭПРА

ОСТОРОЖНО Интенсивное УФ-излучение. Защитите глаза и кожу.

253,7 НМ

+40° -20°

360°

11000 ЧАСОВ СЛУЖБЫ

G13

Наименование	Код для заказа	Мощность	Излучение ультрафиолета, спектр	Цоколь	Напряжение, V +/-15%	Сила тока	Срок службы	Полезный срок службы**	Габариты	Мощность УФ излучения UVC 200–280 нм	Выделение озона	Транспортная упаковка
Volpe		**Вт**	**нм**		**Вт**	**А**	**час**		**мм**	**Вт**		**шт.**
EFL-T8-15/UVCB/G13/CU/V	UL-00007401	15	253,7	G13	55	0,33	11000	1000	24,5×437,4	3,1	без озона	100
EFL-T8-30/UVCB/G13/CU/V	UL-00007402	30			96	0,36			24,5×894,6	8		25

** По сравнению с лампой с увиолевым боросиликатным стеклом.*

*** Полезный срок службы ультрафиолетовой бактерицидной лампы — это срок службы, в течение которого падение мощности УФ излучения (UVC 200-280нм) не более 10% от номинального. Мощность УФ-излучения (UVC 200-280нм) конкретной модели указана на индивидуальной упаковке лампы.*

Uniel
VOLPE
www.uniel.ru
www.volpe.ru
www.fametto.com